COSMI®
Serie Full Color

CATALOGUE GENERAL

TARIFS 2021 3.2

AGR display

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
FRANCE
COSMI®
Serie Full Color

Caisson métal de 960x640mm

Écran Full Color Intérieur et Extérieur



Ref: 292914

Écran LED Full Color P4 INTERIEUR / Ouverture arrière
960x640x100mm.240x160pixels. 0.6144m²
> Écran LED Full Color P4 Intérieur Ouverture arrière.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
960*640*100mm / LED SMD / PITCH: 4mm / 240*160px/module / IP22 / ±1.000/ 1.200 Candélas / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±288w/ Consommation moyenne : ± 96w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >20s / Fréquence : > 1920Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1145.00



Ref: 292924

Écran LED Full Color P4 EXTERIEUR / Ouverture arrière
960x640x140mm.240x160pixels. 0.6144m²
> Écran LED Full Color P4 extérieur Ouverture arrière.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
960*640*100mm / LED SMD / PITCH: 4mm / 240*160px/module / IP22 / ±5.500/ 6.000 Candélas / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±444w/ Consommation moyenne : ± 148w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >10s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1995,00



Ref: 292925

Écran LED Full Color P5 EXTÉRIEUR / Ouverture arrière
960x640x140mm.192x128pixels. 0.6144m²
> Écran LED Full Color P5 Extérieur Ouverture arrière.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
960*640*140mm / LED SMD / PITCH: 5mm / 192x128px/module / IP54 / ±5.000/ 5.500 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±540w/ Consommation moyenne : ± 180w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1575.00



Ref: 292935

Écran LED Full Color P5 EXTÉRIEUR / Ouverture façade
960x640x140mm.192x128pixels. 0.6144m²
> Écran LED Full Color P5 Extérieur Ouverture façade.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
960*640*140mm / LED SMD / PITCH: 5mm / 192x128px/module / IP54 / ±5.000/ 5.500 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±540w/ Consommation moyenne : ± 180w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations

Prix HT 1665.00



Ref: 292945

Écran LED Full Color P5 EXTÉRIEUR / Ouverture façade
640x960x140mm.128x196pixels. 0.6144m²
> Écran LED Full Color P5 Extérieur Ouverture façade.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
640*960*140mm / LED SMD / PITCH: 5mm / 128x196px/module / IP54 / ±5.000/ 5.500 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±540w/ Consommation moyenne : ± 180w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1665.00



Ref: 292951

Écran LED Full Color P5 EXTÉRIEUR Angle / Ouverture arrière 660x660x640x140mm.256x128pixels.
> Écran LED Full Color P5 Extérieur Angle Ouverture arrière.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
660x660x640x140mm / LED SMD 2525 / PITCH: 5mm / 256x128px/module / IP54 / ±5.000/ 5.500 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±440w/ Consommation moyenne : ± 150w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2395.00



Ref: 292928

Écran LED Full Color P8 EXTÉRIEUR / Ouverture arrière 960x640x140mm.120x80pixels. 0.6144m²
> Écran LED Full Color P8 Extérieur Ouverture arrière.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
960x640x140mm / LED SMD 3535 / PITCH: 8mm / 120x80px/module / IP54 / ±5.000/ 6.000 Candélas / dist. de visualisation : ±8m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±402.5w/ Consommation moyenne : ± 134w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >5s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1175.00



Ref: 292981

Écran LED Full Color P8 EXTÉRIEUR Angle / Ouverture arrière 660x660x640x140mm.160x80pixels.
> Écran LED Full Color P8 Extérieur Angle Ouverture arrière.Gamme professionnelle à haut rendement. Grande visibilité,Haute résistance et haute polyvalence. Possibilité d'afficher du texte, des vidéos, des images, des logos, l'heure, la date, la température, etc. Un contrôle d'accès à distance est possible grâce au serveur COSMI Cloud.Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
660x660x640x140mm / LED SMD 3535 / PITCH: 8mm / 160x80px/module / IP54 / ±5.000/ 5.500 Candélas / dist. de visualisation : ±8m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±544w/ Consommation moyenne : ± 182w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >5s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1785.00



Ref: 291182

Écran bord de terrain 960x900x140mm.P8 full color extérieur 120x100px >
Écran bord de terrain Full Color P8 Intérieur et extérieur. Idéal pour terrain de sport. Grande résistance au chocs
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
960X900X140mm / ± 43,3Kg net /SMD 3535 / pitch 8mm / IP 54 / 120X100px / ±5.000/6.000 Candélas / dist. de visualisation : ±8m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±560w/ Consommation moyenne : ± 187w / C200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >5s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT **2175.00**

ÉCRAN PANNEAUX LOCATION

Full Color INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- 640x480mm - Ionmax
- 640x640mm
- 500x500mm



Ref: 2909186

Écran Panneau Location P1.86 full color INTÉRIEUR ALU 640X480X74mm. 344X258pixel.0.3072m² - NOUVEAU
Écran Panneau Location P1,86 Full Color avec technologie Ionmax. (Maintenance façade) Intérieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
640x480x74mm / 8.9Kg ±3% / SMD /Pich: 1,86mm / 344x258px/module / IP22 / ±600/1.000nits / dist. de visualisation : ±1.86m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±178w/ Consommation moyenne : ± 59w / C200-230V / Chassis alu.Thermolaquage noir / Scan mode : >26s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT **1.690,00**



Ref: 2909251

Écran Panneau Location P2.5 full color INTÉRIEUR ALU 640X480X88mm. 256x192pixel.0.3072m² -
Écran Panneau Location P1,86 Full Color avec technologie Ionmax. (Maintenance façade) Intérieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
640x480x88mm / 8.9Kg ±3% / SMD / Pich: 2.5mm / 256x192px/module / IP22 / ±600/1.500nits / dist. de visualisation : ±2.5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±144w/ Consommation moyenne : ± 48w / C200-230V / Chassis alu.Thermolaquage noir / Scan mode : >32s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

1.095,00

Prix HT 1145.00



Ref: 290925

Écran Panneau Location P2.5 full color INTÉRIEUR ALU 640X640X88mm. 256x256pixel.0.4096m² -
Écran Panneau Location P2.5 Full Color montage rapide destiné à l'évènementiel et
l'installation fixe Intérieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
640x640x88mm / 10.5Kg ±3% / SMD / Pich: 2.5mm / 256x256px/module / IP22 / ±600/1.500nits / dist. de visualisation : ±2.5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±192w/ Consommation moyenne : ± 64w / C200-230V / Chassis alu.Thermolaquage noir / Scan mode : >32s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1375.00



Ref: 2909302

Écran Panneau Location P3 SEMI EXTÉRIEUR full color ALU 640X640X92mm. 208x208pixel. 0.4096m² -
Écran Panneau Location P3 semi extérieur Full Color montage rapide destiné à l'évènementiel et l'installation fixe.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
640x640x92mm / 12Kg ±3% / SMD / Pich: 3mm / 208x208px/module / IP54 / ±4.000/4.500nits / dist. de visualisation : ±3m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±360w/ Consommation moyenne : ± 120w / C200-230V / Chassis alu.Thermolaquage noir / Scan mode : >13s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2055.00



Ref: 29153911

Écran Panneau Location P3.91 full color EXTÉRIEUR ALU 500X500X88mm. 128X128pixel. 0.25m² -
Écran Panneau Location P3.91 Full Color montage rapide destiné à l'évènementiel et l'installation fixe extérieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
500x500x88mm / 7.45Kg ±3% / SMD 1921/ Pich: 3.91mm / 128x128px/module / IP54 / ±4.500 Candélas / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 120ºH / 120ºV±10º / Puissance maximale : ±144w/ Consommation moyenne : ± 48w / C200-230V / Chassis alu.Thermolaquage noir / Scan mode : >22s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -30º / +75º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1025.00



Ref: 29094

Écran Panneau Location P4 full color INTÉRIEUR ALU 640X640X88mm. 160x160pixel.0.4096m² -
Écran Panneau Location P4 Full Color montage rapide destiné à l'évènementiel et l'installation fixe Intérieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
640x640x88mm / 10.5Kg ±3% / SMD / Pich: 4mm / 160x160px/module / IP22 / ±600/1.000nits / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±212w/ Consommation moyenne : ± 71w / C200-230V / Chassis alu.Thermolaquage noir / Scan mode : >20s / Fréquence : > 1920Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 995.00



Ref: 29095

Écran Panneau Location P5 full color EXTÉRIEUR ALU 640X640X92mm. 128x128pixel.0.4096m² -
Écran Panneau Location P5 Full Color extérieur montage rapide destiné à l'évènementiel.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
640x640x92mm / 12Kg ±3% / SMD / Pich: 5mm / 128x128px/module / IP54 / ±5.000/5.500nits / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±360w/ Consommation moyenne : ± 120w / C200-230V / Chassis alu.Thermolaquage noir / Scan mode : >8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º / Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1225.00

ACCESSOIRES



Ref: 290948

Support de fixation R6 Cosmi Location 640x480 (2909251.2020) NOUVEAU
Le support de fixation R6 Cosmi est l'accessoire pour suspendre les écrans panneaux location Cosmi.
De fabrication en métal et aluminium avec un système Security Fresh qui assure la fixation des écrans sur le support R6 Cosmi.
Exclusivement créé pour les Écrans Panneaux location 640x480mm

Prix HT 89.00



Ref: 290961

Support de fixation R6 Cosmi Location 640x640 intérieur (290925) NOUVEAU Le support de fixation R6 Cosmi est l'accessoire pour suspendre les écrans panneaux location Cosmi. De fabrication en métal et aluminium avec un système Security Fresh qui assure la fixation des écrans sur le support R6 Cosmi.
Exclusivement créé pour l'Écran Panneau location 290925 640x640mm.

Prix HT 89,00



Ref: 290963

Support de fixation R6 Cosmi Location 640x640 extérieur NOUVEAU
Le support de fixation R6 Cosmi est l'accessoire pour suspendre les écrans panneaux location Cosmi. De fabrication en métal et aluminium avec un système
Security Fresh qui assure la fixation des écrans sur le support R6 Cosmi.
Exclusivement créé pour l'Écran Panneau location Extérieur 290995 640x640mm.

Prix HT 89,00



Ref: 2909646

Flight Case Cosmi R6 640x640 max 6 pcs
Le flight case Cosmi R6 est l'accessoire idéal pour stocker et transporter en toute sécurité le matériel de location Cosmi.

Prix HT 395,00



Ref: 2915506

Flight Case Cosmi R5 500x500 max 6 pcs
Le flight case Cosmi R5 est l'accessoire idéal pour stocker et transporter en toute sécurité le matériel de location Cosmi. Exclusivement créé pour l'Écran Panneau location Extérieur P3,91

Prix HT 375,00



Ref: 291551

Support de fixation R5 Cosmi Location 500x500 extérieur NOUVEAU Le support de fixation R5 Cosmi est l'accessoire pour suspendre les écrans panneaux location Cosmi. De fabrication en métal et aluminium avec un système Security Fresh qui assure la fixation des écrans sur le support R5 Cosmi.
Exclusivement créé pour l'Écran Panneau location Extérieur 2915391 500x500mm.

Prix HT 89,00



Ref: 292051

Ventouse de maintenance module aimanté. Système ionmax - NOUVEAU Pour écrans panneaux location Ref. 2909186 et Ref. 2909251

Prix HT 596.00



Ref: 2905112

Support Acier en #

Prix HT 54,00

Ref: 2905110

Support Acier en --

Prix HT 16,00



Ref: 2905111

Support Acier en F

Prix HT 20,00

Cartes émettrices asynchrones

Publicité



Ref: 29041152

Carte émétrice full color C15C USB / RJ 384x320Asynchrone (publicité)
Carte émétrice full color C15C USB / RJ 384x320Asynchrone (publicité). Max. 122mil pixels 384x320 / Max. 1024x512 pixels / Mémoire 4Gb. 4 coeurs 1.6hz. USB direct Synchrone / 60Hz

Prix HT 249.00



Ref: 29041352

Carte émétrice full color C35C USB / RJ 1024x512Asychrone (publicité)
Max. 512mil pixels 1024x512 / Max. 1024x1024 pixels / Mémoire 4Gb. 4 coeurs 1.6hz. USB direct Synchrone / 60Hz

Prix HT 341.00



Ref: 29041360

Player box full color A3HD USB / RJ 1280x512Asynchrone (publicité) WIFI WIFI intégré. 8Gb Compatible avec module 4G, Capteurs y Serveur Cloud Cosmi.
Max
4096x2048 pixels
Ecran Panneau 960*640
P4(4x3). P5(5x4). P8(8x6)
Ecran Panneau 640*640
P1.53(1x1). P2.5(4x2). P4(6x3). P5(8x4). P8(12x6)
12v - 3w - 8Gb de mémoire. 60Hz

Prix HT 305.00

Player Box Synchrone et Asynchrone 4 en 1

Publicité ou direct vidéo



Ref: 2904400

Player box 4 en 1, A4HD.1280x512 synchrone/Asynchrone USB/WIFI Player Box 4en1 - A4HD - 1280x512 pixels. .USB et WIFI
Max. 3840x2048 pixels / Mémoire 8Gb. 4 coeurs 1.6hz

Prix HT 483.00



Ref: 2904500

Player box 4 en 1, A5HD.1280x1024 synchrone/Asynchrone USB/WIFI
Player Box 4en1 - A5HD -1280x1024 pixels. Synchrone et Asynchrone .USB et WIFI
Max. 3840x2048 pixels / Mémoire 8Gb. 4 coeurs 1.6hz

Prix HT 612.00



Ref: 2904600

Player box 4 en 1, A6HD.2048x1024 synchrone/Asynchrone USB/WIFI Player Box 4en1 - A6HD -2048x1024 pixels. Synchrone et Asynchrone .USB et WIFI.
Max. 3840x2048 pixels / Mémoire 8Gb. 4 coeurs 1.6hz

Prix HT 999.00

Processeurs vidéos Synchrones



Ref: 2904210

Processeur Vidéo Synchrone ,VP210HD 1280x1024Pixels. Processeur Vidéo Synchrone,VP210HD 1280x1024Pixels Max. 1920x1080 Pixels
Connectiques : USB - HDMI - DVI - VGA - CVBS Sorties : 2x RJ45.

Prix HT 390.00



Ref: 2904410

Processeur Vidéo Synchrone ,VP410HD 1920x1200 Pixels.
Processeur Vidéo Synchrone,VP210HD 1920x1200Pixels
Max. 1920x1920 Pixels
Connectiques : USB - HDMI - DVI - VGA - CVBS /Sorties : 2x RJ45.

Prix HT 624.00

Processeurs et cartes émettrices Synchrones



Ref: 2904901

Carte émétrice full color T901HD . 1280x1024 .60Hz Synchrone
Carte émétrice T901 HD. 1280x1024. 60Hz synchrone.
En complément d'un processeur vidéo
· Écran module 960*640--P4(5*6). P5(6*8). P8(10*12)
· Écran module 640*640--P1.53(2*1). P2.5(5*4). P4(8*6). P5(10*8). P8(16*12)
En 30Hz 2048*1024 :
Écran module 960*640--P4(5*6). P5(6*8). P8(10*12)
Écran module 640*640--P1.53(3*1). P2.5(8*4). P4(12*6). P5(16*8). P8(25*12)

Prix HT 194.00



Ref: 29042601

Processeur Vidéo P601HD Max 1920×1280 60Hz
Processeur
Vidéo P601HD Max 1920×1280 60Hz. Connectiques : HDMI
- DVI - VGA - CVBS

Prix HT 382.00



Ref: 29042703

Processeur Vidéo P703HD Max 3840x640 60Hz 2304x1152 60Hz Processeur Vidéo P703HD avec résolutions : 3840x640 60Hz et 2304x1152 60Hz /Max. 3840x1920px / Connectiques : DVIINPUT , VGA INPUT ,CVBS (V) INPUT , HDMI
INPUT , SDI INPUT ,DVI/VGA OUTPUT / Le P703HD possède 3 sorties vidéos (2
DVI, 1 VGA). Compatible avec la technologie PIP.

Prix HT 999.00



Ref: 29042704

Processeur vidéo P703SDIHD - Nouveau
Processeur vidéo P703SDIHD - Supporte l'affichage d'une caméra.

Prix HT 1388.00



Ref: 29042901

Processeur vidéo P901HD - résolution maximale : 7840 x640- 60Hz; 4608×1152-60Hz
Processeur vidéo P901Cosmi - résolution maximale : 7840 x640 60Hz; 4608×1152 60Hz
Max. longueur : 7680px /Max. hauteur :2160px / Entrées - Sorties : DVIINPUT , VGA
INPUT ,CVBS (V) INPUT , HDMI INPUT , SDI INPUT, DVI/VGA OUTPUT / 11 entrées vidéos 4 Vidéos, 2 VGA, 2 DVI, 2 HDMI etSDI (optionnel) et 7 sorties vidéos. Commutation simple stable de 0 a 1.5 s.Transitions entre les canaux. Compatible PIP. Freeze image. Processeur double coeur pour écran géant LED (*Superposition
de 4 processeurs possible avec cartes émettrices)

Prix HT 1890.00



Ref: 29042902

Processeur vidéo P902HD 7950000 pixels. Max. longueur 11520pixels Max hauteur 5760pixels - NOUVEAU
Procésseur video - P902HD - Pour écran géant LED.(*Superposition de 4 processeurs possible avec cartes émétrices). Avec de nombreuses entrées et sorties vidéos.

Prix HT 2930.00



Ref: 290412

Boitier 10 cartes réceptrices
Pour écran géant led full color. Fonctionne avec carte T901.Jusqu'à 10 cartes T901

Prix HT 781.00



Ref: 29049801

Processeur vidéo 4K DVP9081HD Processeur vidéo pour écran géant Cosmi.

Prix HT 6920.00

Enseigne drapeau écran LED

configurado conecta y funciona



Ref: 290324

Enseigne drapeau écran full color P4 extérieur double face 700x700x182mm.160x160pixel
>Enseigne drapeau écran Full Color P4 Full Color extérieur avec ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
700x700x182mm / LED SMD / PITCH: 4mm / 160x160px/module / IP54 / ±5.000/ 5.500 Candélas / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±642w/ Consommation moyenne : ± 214w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2625.00



Ref: 290325

Enseigne drapeau écran full color P5 extérieur double face 700x700x182mm.128x128pixel
>Enseigne drapeau écran Full Color P5 Full Color extérieur avec ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
700x700x182mm / LED SMD / PITCH: 5mm / 128x128px/module / IP54 / ±5.000/ 5.500 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±610w/ Consommation moyenne : ± 187w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les
détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1995.00



Ref: 290328

Enseigne drapeau écran full color P8 extérieur double faces 700x700x182mm.80x80pixel
>Enseigne drapeau écran Full Color P8 Full Color extérieur avec ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
700x700x182mm / LED SMD / PITCH: 8mm / 80x80px/module / IP54 / ±5.000/ 6000 Candélas / dist. de visualisation : ±8m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±590w/ Consommation moyenne : ± 196w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : >5s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les
détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1585.00

Enseigne bannière écran LED



Ref: 290254

Enseigne bannière LED écran full color P4 extérieur Ouverture façade L13 1340x540x100mm.320x120pixel
>Enseigne bannière LED écran full color P4 extérieur Ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
1340x540x100mm / LED SMD / PITCH: 4mm / 320x120px / IP54 / ±5.000/ 6000 Candélas / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±450w/ Consommation moyenne : ± 150w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 10s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les
détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2090.00



Ref: 290244

Enseigne bannière LED écran full color P4 extérieur Ouverture façade x19 1980x540x100mm.480x120pixel
>Enseigne bannière LED écran full color P4 extérieur Ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
19800x540x100mm / LED SMD / PITCH: 4mm / 480x120px / IP54 / ±5.000/ 6000 Candélas / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±670w/ Consommation moyenne : ± 224w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 10s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45ºLogiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2995.00



Ref: 290234

Enseigne bannière LED écran full color P4 extérieur Ouverture façade 2940x540x100mm.720x120pixel
>Enseigne bannière LED écran full color P4 extérieur Ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
2940x540x100mm / LED SMD / PITCH: 4mm / 720x120px / IP54 / ±5.000/ 5500 Candélas / dist. de visualisation : ±4m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±1026w/ Consommation moyenne : ± 342w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 10s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les
détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 4595.00



Ref: 290255

Enseigne bannière LED écran full color P5 extérieur Ouverture façade L13 1340x540x100mm.256x96pixel
>Enseigne bannière LED écran full color P5 extérieur Ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
1340x540x100mm / LED SMD / PITCH: 5mm / 256x96px / IP54 / ±5.000/ 6000 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±430w/ Consommation moyenne : ± 144w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1755.00



Ref: 290245

Enseigne bannière LED écran full color P5 extérieur Ouverture façade x19 1980x540x100mm.384x96pixel
>Enseigne bannière LED écran full color P5 extérieur Ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
1980x540x100mm / LED SMD / PITCH: 5mm / 384x96px / IP54 / ±5.000/ 6000 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±635w/ Consommation moyenne : ± 210w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les
détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2575.00



Ref: 290235

Enseigne bannière LED écran full color P5 extérieur Ouverture façade 2940x540x100mm.576x96pixel
>Enseigne bannière LED écran full color P5 extérieur Ouverture façade
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
2940x540x100mm / LED SMD / PITCH: 5mm / 576x96px / IP54 / ±5.000/ 5500 Candélas / dist. de visualisation : ±5m / Angle de visualisation : 140ºH / 130ºV±10º / Puissance maximale : ±945w/ Consommation moyenne : ± 315w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 8s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 3845.00

Totem LED



Ref: 2912125

Totem écran LED Intérieur P2.5 Full Color 1200x1755mm (950x1432mm). 384x576px – Nouveau

Totem écran Intérieur P2.5 Full Color ouverture arrière.(* Wifi, 3G/4G et Serveur COSMI CLoud en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1200x1755mm (950x1432mm) / poids :± 121Kg net - 168Kg emballé / Led: SMD / Pich 2.5mm /384x576px/module / IP22/ ±1.000-1.200 Candélas / Dist. de visualisation :±2m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±720w/ Consommation moyenne : ± 240w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 32s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40ºLogiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 6750.00



Ref: 2912252

Totem écran LED Intérieur P2.5 Full Color DOUBLE FACE 1200x1755mm (950x1432mm). 384x576px - Nouveau
> Totem écran Intérieur P2.5 Full Color DOUBLE FACE ouverture livre.(Wifi, 3G/4G et Serveur COSMI CLoud en option) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 1200x1755mm (950x1432mm) / poids :± 180Kg net - 200Kg emballé / Led: SMD / Pich 2.5mm /384x576px/module / IP22/ ±1.000-1.200 Candélas / Dist. de visualisation :±2m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±720w/ Consommation moyenne : ± 240w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 32s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 11500.00



Ref: 291224

Totem écran LED Extérieur P4 Full Color
1200x1755mm (950x1432mm). 240x360px
> Totem écran LED Extérieur P4 Full Color Ouverture arrière.(Wifi, 3G/4G et Serveur COSMI CLoud en option)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
1200x1755mm (950x1432mm) / poids :± 150Kg net - 200Kg emballé / Led: SMD / Pich 4mm /240x360px/module / IP54/ ±5.500-6.000 Candélas / Dist. de visualisation :±4m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±1000w/ Consommation moyenne : ± 334w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 10s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 6890.00



Ref: 2912242

Totem écran LED Extérieur P4 Full Color 1200x1755mm DOUBLE FACE (950x1432mm). 240x360px
> Totem écran LED Extérieur P4 Full Color DOUBLE FACE.(Wifi, 3G/4G et Serveur COSMI CLoud en option)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
1200x1755x214mm (950x1432mm) / poids :± 180Kg net - 200Kg emballé / Led: SMD / Pich 4mm /240x360px/module / IP54/ ±5.500-6.000 Candélas / Dist. de visualisation :±4m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±2000w/ Consommation moyenne : ± 668w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage noir / Scan mode : 10s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +40º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les
détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 11495.00

Totem LCD tactile



Ref: 2912432

TOTEM LCD 43 pouces Slim tactile Android
> TOTEM LCD 43 pouces Slim tactile Android.608x1787x30mm (529x942mm) Pied: 610x100x450 / Multitouch IR 10 / ±450 candélas / 43" HD /Display color: 16.7M / Consommation : 100W / OSAndroid 5.1/6.0.1/7.1.2 CPUQuad core Cortex-A17, 1.8GHZ / GPU:ARM Mali-T764 GPU / RAM: 4GB /ROM NAND FLASH: 8G/ Extensible 32Gb avec SD card / Ang. visión 178º/178º / AC100-240V 50/60Hz /Verre trempé 5mm + métal antivandale / IP22 / 6ms/Hauts parleurs/ Temp. de fonctionnement 0º-50ºC / WIFI y bluetooth.

Prix HT 2455.00



Ref: 2912552

TOTEM LCD 55 pouces Slim tactile Android
> TOTEM LCD 55 pouces Slim tactile Android.767x1980x30mm(680x1209mm) Pied: 780x60x450 / Multitouch IR 10 / ±450 candélas / 55" HD /Display color: 16.7M / Consommation : 110W / OSAndroid 5.1/6.0.1/7.1.2 CPUQuad core Cortex-A17, 1.8GHZ / GPU:ARM Mali-T764 GPU / RAM: 4GB /ROM NAND FLASH: 8G/ Extensible 32Gb avec SD card / Ang. visión 178º/178º / AC100-240V 50/60Hz /Verre trempé 5mm + métal antivandale / IP22 / 6ms/Hauts parleurs/ Temp. de fonctionnement 0º-50ºC / WIFI y bluetooth.

Prix HT 2895.00

Croix de pharmacie écran LED

4 modèles



Ref: 293062

Croix de pharmacie écran LED full color P6. Extérieur 648x648x120mm (Support 730mm - 408mm au choix) 96x96px
Croix de pharmacie écran LED full color P6. Médias possibles :
Vidéo / Photos / GIF /Textes / Heure / Compte à rebour/ température. Options : Wifi,
3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
648x648x120mm / poids :± 23.5Kg net / Led: SMD / Pich 6mm /96x96px/module /
IP54 / ±5.000-6.000 Candélas / Dist. de visualisation :±6m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±483w/ Consommation moyenne : ± 161w /
AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage RAL6016 / Scan mode : 8s / Fréquence : >
3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les
détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 1395.00



Ref: 293081

Croix de pharmacie écran LED full color P8S. Extérieur 840x840x120mm (Support 730mm - 408mm au choix) 96x96px
Croix de pharmacie écran LED full color P6. Médias possibles : Vidéo / Photos / GIF /Textes / Heure / Compte à rebour/ température. Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
840x840x120mm / poids :± 34Kg net / Led: SMD / Pich 8mm /96x96px/module / IP54 / ±5.000-6.000 Candélas / Dist. de visualisation :±8m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±483w/ Consommation moyenne : ± 161w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage RAL6016 / Scan mode : 5s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2055.00



Ref: 293082

Croix de pharmacie écran LED full color P8. Extérieur 890x890x120mm (Support 708x328mm) Aluminium 96x96px
Croix de pharmacie écran LED full color P8.
Médias possibles : Vidéo / Photos / GIF /Textes / Heure / Compte à rebour/ température. Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
890x890x120mm / poids :± 22.5Kg net / Led: SMD / Pich 8mm /96x96px/module / IP54 / ±5.000-6.000 Candélas / Dist. de visualisation :±8m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±874w/ Consommation moyenne : ± 291w / AC200-230V / Chassis Aluminium.Thermolaquage silver / Scan mode : 5s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2795.00



Ref: 293083

Croix de pharmacie écran LED full color P8XXL. Extérieur 1030x1030x120mm (Support 708mm - 408mm au choix) 120x120pxCroix de pharmacie écran LED full color P8XXL.
Médias possibles : Vidéo / Photos / GIF /Textes / Heure / Compte à rebour/ température.
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, Capteur de température et Serveur COSMI Cloud
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
1030x1030x120mm / poids :± 41Kg net / Led: SMD / Pich 8mm /120x120px/module / IP54 / ±5.000-6.000 Candélas / Dist. de visualisation :±8m / Ang. de visualisation : 140ºH -130ºV±10º / Puissance maximale : ±736w/ Consommation moyenne : ± 245w / AC200-230V / Chassis métal.Thermolaquage RAL6016 / Scan mode : 5s / Fréquence : > 3840Hz / Température de fonctionnement : -20º / +45º
Logiciel inclus. Langues : Français / Anglais / Espagnol / Garantie de 2 ans sur les pièces, Sauf sur les installations proches de la mer, qui ne sont pas couvertes par les détériorations dues aux conditions climatiques. (Corrosion, humidité, etc.)

Prix HT 2355.00

Modules et capteurs

Compatible avec tous les écrans COSMI



Ref: 290480

Capteur de luminosité HD IP65 Cosmi S107HD
Capteur automatique de luminosité HD IP65. Ce capteur de lumière ambiante HD optimise automatiquement les paramètres image en fonction de la lumière extérieure. Il s'agit d'un dispositif sensible qui auto-régule
la luminosité des écrans Cosmi en fonction du lux de l'environnement. Cartes compatibles :
C15C/ C35C / A3 /A4 /A5 /A6

Prix HT 56.00



Ref: 2904120

Capteur S108HD température, luminosité et humidité
Capteur 3 en 1. Capteur de temperatura, capteur de luminosité
automatique et capteur d'humidité.
Pour cartes asynchrones.
Compatible avec:
C15C/ C35C / A3 /A4 /A5 /A6
A601 /A602 / A603

Prix HT 69.00



Ref: 2904208

Capteur S208HD PM2.5 PM10
Température.Humidité.Luminosité.Bruit.Direction et vitesse du vent >Capteur S208HD: Il s'agit d'un dispositif de surveillance de l'environnement qui intègre la vitesse du vent, la direction du vent, la température, l'humidité, la luminosité, le bruit.
Compatible avec :
C15C/ C35C / A3 /A4 /A5 /A6
A601 /A602 / A603

Prix HT 1008.00



Ref: 290652

Capteur de température HD
Pour cartes asynchrones
Compatible avec: C15C /C35C

Prix HT 15.00



Ref: 290496

Module GPSHD
Idéal pour géolocaliser les écrans Cosmi
Compatible con: C15C /C35C

Prix HT 67.00



Ref: 2904130

Module wifi HD pour cartes synchrones
Compatible avec:
C15C/ C35C

Prix HT 49.00



Ref: 290414

Module Modem 4G HD pour cartes HD synchrones et asynchrones
Compatible avec :
C15C/ C35C/ A601.A602.A603

Prix HT 208,00



Ref: 2904100

Carte Y1HD installation entre T901 et le récepteur
Carte pour équipements asynchrones permet la programmation de l'allumage
et l'extinction. Elle est également capable d'ajuster la luminosité de l'écran.
Compatible avec :
T901 /VP210


Prix HT 249.00



Ref: 2904101

Carte K524HD, pour équipements synchrones
Permet la programmation de l'allumage et l'extinction. Elle est également
capable d'ajuster la luminosité de l'écran. Compatible avec :
C15C /C35C / D15 /D35

Prix HT 76.00

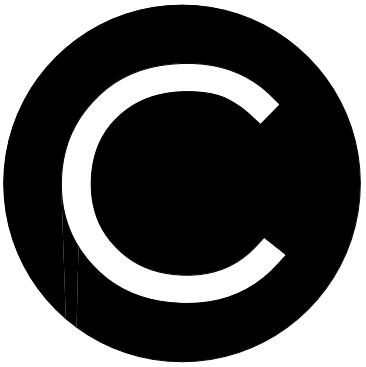

Voir nos produits directement sur notre site internet

WWW.AGRDISPLAY.COM

AGR display

Tel. 04 11 30 01 51

Info
contact@agrdisplay.com

Service commercial
commercial@agrdisplay.com